


Starkey | Technische Daten

mRIC R

Micro Receiver-In-Canal Akku

Anpassbereich

- L
- M
- P



Omega KI 24 | 20 | 16

Farbauswahl

Standardfarben

White | Tech Black | Graphite Gray | Silver

Chestnut | Caramel | Beige


Kundenvorteile


- IP-Zertifizierung: 68
- Tinnitus-Technologie
- Wireless Konnektivität
- Akku


Omega-KI-Technologie

- Technologie zur persönlichen Gesundheitsüberwachung mit integrierten Sensoren und künstlicher Intelligenz
- Kompatibel mit StarLink 2.0 Zubehör und StarLink Edge Zubehör

	L	M	P	Matrizen: L, M, P Batterie: Lithium-Ionen
Messwerte	**ANSI/IEC 2cc-Kuppler**	**ANSI/IEC 2cc-Kuppler**	**ANSI/IEC 2cc-Kuppler**	
Spitzenwert OSPL 90 (dB SPL)	107	117	119	
HFA OSPL90 (dB SPL)	101	113	115	
Maximale Verstärkung (dB)	42	50	60	
Mittelwert der maximalen Verstärkung bei hohen Frequenzen (dB)	35	47	55	
Frequenzbereich (Hz)	<100–9400	<100–9500	<100–9200	
Bezugsprüffrequenz (kHz)	1,0; 1,6; 2,5	1,0; 1,6; 2,5	1,0; 1,6; 2,5	
Referenz-Testverstärkung (dB)	24	36	38	
Äquivalentes Eigenrauschen (dB) *Expansion Ein (Standard)*	15	15	15	
Äquivalentes Eigenrauschen (dB) *Expansion Aus (Standard)*	24	24	24	
Klirrfaktoren				
500 Hz (%)	<3	<3	<3	
800 Hz (%)	<3	<3	<3	
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	
Geschätzte Lebensdauer des Lithium-Ionen-Akkus*				
Ohne Streaming (Stunden)	Bis zu 41	Bis zu 41	Bis zu 41	
Mit Streaming (Stunden)	Bis zu 33	Bis zu 33	Bis zu 33	
Batteriestrom (mA)	0,5	0,5	0,6	

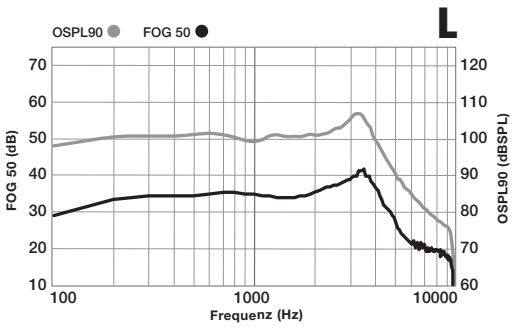

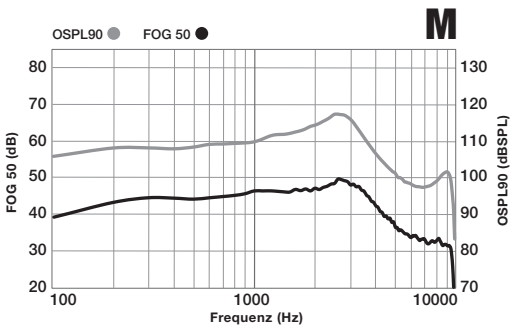

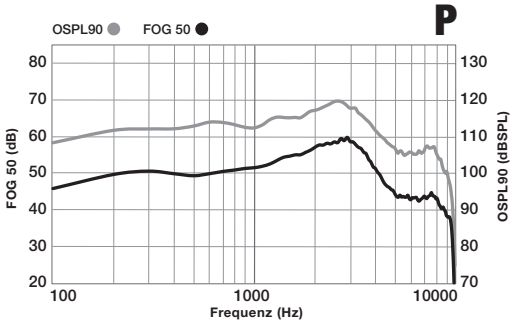

*Die Ergebnisse variieren je nach Wireless-Nutzung

Starkey, Starkey Omega und StarLink sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.
©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 7/25 SPEC3101-00-DE-ST




Starkey | Technische Daten

mRIC R Maß-Otoplastik

Micro Receiver-In-Canal Akku

Anpassbereich

- L
- M
- P
- UP



Omega KI 24 | 20 | 16

Farbauswahl

Standardfarben




Kundenvorteile


- IP-Zertifizierung: 68
- Tinnitus-Technologie
- Wireless Konnektivität
- Akku


Omega-KI-Technologie


- Technologie zur persönlichen Gesundheitsüberwachung mit integrierten Sensoren und künstlicher Intelligenz
- Kompatibel mit StarLink 2.0 Zubehör und StarLink Edge Zubehör

	L	M	P	UP	Matrizen: L, M, P, UP Batterie: Lithium-Ionen
Messwerte	**ANSI/IEC 2cc-Kuppler**	**ANSI/IEC 2cc-Kuppler**	**ANSI/IEC 2cc-Kuppler**	**ANSI/IEC 2cc-Kuppler**	
Spitzenwert OSPL 90 (dB SPL)	107	117	119	125	
HFA OSPL90 (dB SPL)	101	113	115	122	
Maximale Verstärkung (dB)	42	50	60	66	
HFA maximale Verstärkung (dB)	35	47	55	63	
Frequenzbereich (Hz)	<100–9400	<100–9500	<100–9200	<100–5800	
Bezugsprüffrequenz (kHz)	1,0; 1,6; 2,5	1,0; 1,6; 2,5	1,0; 1,6; 2,5	1,0; 1,6; 2,5	
Referenz-Testverstärkung (dB)	24	36	38	45	
Eigenrauschen (dB SPL) *Erweiterung ein (Standard)*	15	15	15	15	
Eigenrauschen (dB SPL) *Erweiterung aus*	24	24	24	24	
Klirrfaktoren					
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	
Geschätzte Lebensdauer des Lithium-Ionen-Akkus*					
Ohne Streaming (Stunden)	Bis zu 41	Bis zu 41	Bis zu 41	Bis zu 41	
Mit Streaming (Stunden)	Bis zu 33	Bis zu 33	Bis zu 33	Bis zu 33	
Batteriestrom (mA)	0,5	0,5	0,6	0,6	

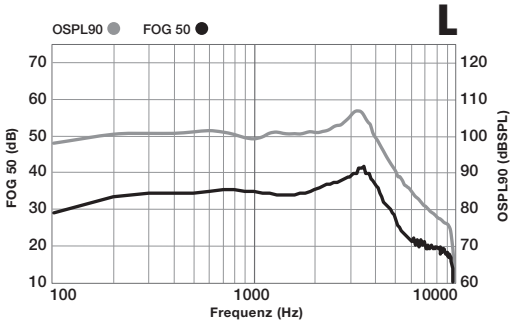

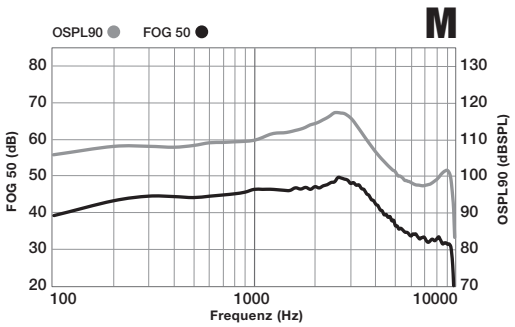

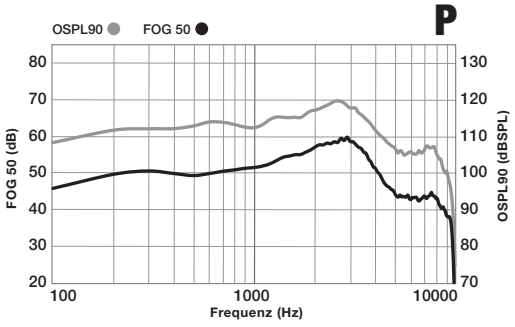

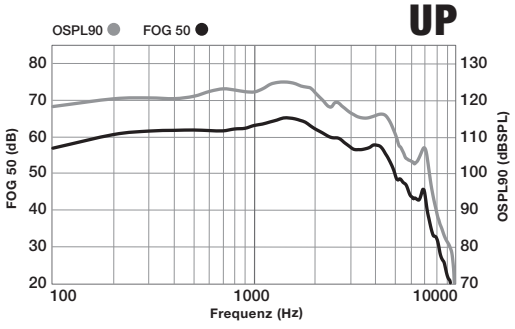

***Die Ergebnisse variieren je nach Wireless-Nutzung**

Starkey, Starkey Omega und StarLink sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.
©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 7/25 SPEC3101-00-DE-ST



Starkey | Technische Daten

m RIC R

Micro Receiver-In-Canal Akku




Starkey | Technische Daten

mRIC R **Maß-Otoplastik**


Micro Receiver-In-Canal Akku

Omega KI 24 | 20 | 16


L




M




P




L




M



P



UP



Latenz (ms)	4,3
Einschwingzeit (ms)	3
Rückfallzeit (ms)	60

Starkey, Starkey Omega und StarLink sind Marken von Starkey Laboratories, Inc.
©2025 Starkey Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 7/25 SPEC3101-00-DE-ST