

Starkey | Dati tecnici

ITC R


Nel Canale Ricaricabile

Omega AI 24 | 20 | 16

2400 - 24 canali/24 bande sovrapposte
2000 - 20 canali/20 bande sovrapposte
1600 - 16 canali/16 bande sovrapposte

Campo Applicativo

- L
- M
- P
- UP



Guida Colori

Colori Piattello



Colori Guascio




Caratteristiche per il paziente


- Classificazione IP: 68
- Tecnologia Tinnitus
- Connettività wireless
- Batteria ricaricabile


Tecnologia Omega AI


- Monitoraggio della salute personale tecnologia con sensori integrati e intelligenza artificiale
- Compatibile con gli accessori StarLink 2.0 e StarLink Edge

	L		M		P		UP		**Matrici: L, M, P, UP Batteria: Ioni di litio**
Misurare	**ANSI/IEC Accoppiatore 2cc**	**IEC/ OES Accoppiatore**	**ANSI/IEC Accoppiatore 2cc**	**IEC/ OES Accoppiatore**	**ANSI/IEC Accoppiatore 2cc**	**IEC/ OES Accoppiatore**	**ANSI/IEC Accoppiatore 2cc**	**IEC/ OES Accoppiatore**	
Picco OSPL90 (dB SPL)	110	120	114	123	117	126	125	134	
HFA OSPL90 (dB SPL)	105	N/A	109	N/A	113	N/A	122	N/A	
RTF OSPL90 (dB SPL)	N/A	111	N/A	117	N/A	121	N/A	133	
Guadagno di picco (dB)	40	57	50	60	59	68	68	76	
Guadagno HFA (dB)	36	N/A	46	N/A	55	N/A	63	N/A	
Guadagno RTF (dB)	N/A	43	N/A	55	N/A	62	N/A	75	
Banda Passante(Hz)	<100-9600	<100-9600	<100-8300	<100-9500	<100-6700	<100-6400	<100-5300	<100-4700	
Frequenze HFA (kHz)	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	1.0,1.6,2.5	N/A	
Freq. di riferimento del Test-RTF (kHz)	N/A	1.6	N/A	1.6	N/A	1.6	N/A	1.6	
Guadagno del test di riferimento (dB)	28	36	32	42	36	46	45	58	
Rumore in ingresso equivalente (dB)	25	25	25	25	25	25	25	25	
Distorsione armonica									
500 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	
800 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	
1600 Hz (%)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	
Durata stimata della batteria agli ioni di litio *									
Senza Streaming (ore)	Fino a 42	Fino a 42	Fino a 42	Fino a 42	Fino a 42	Fino a 42	Fino a 42	Fino a 42	
Con Streaming (ore)	Fino a 36	Fino a 36	Fino a 36	Fino a 36	Fino a 36	Fino a 36	Fino a 36	Fino a 36	
Corrente batteria (mA)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
Arricchimento Sonoro									
Uscita massima RMS (dB SPL)	87		87		87		87		
Livello di uscita RMS ponderato (dB SPL)	87		87		87		87		
Uscita max 1/3 di ottava (dB SPL)	87		87		87		87		

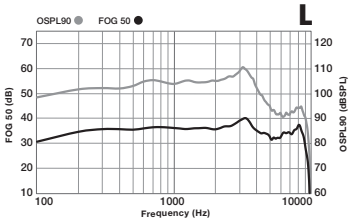

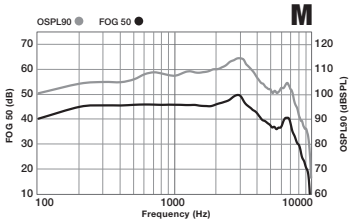

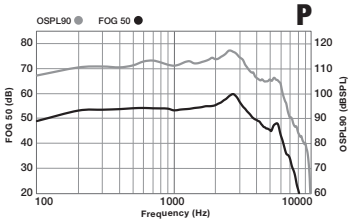

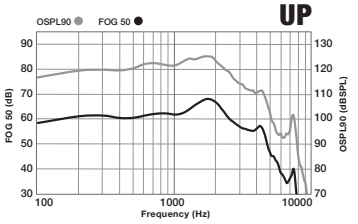

***I risultati possono variare in base all'utilizzo del wireless .**

Starkey, Omega e StarLink sono marchi commerciali di Starkey Laboratories, Inc.
©2025 Starkey Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati. 5/25 SPEC3104-00-IT-ST



Starkey | Dati tecnici


ITC R

Nel Canale Ricaricabile


Omega AI 24 | 20 | 16

2400 - 24 canali/24 bande sovrapposte
2000 - 20 canali/20 bande sovrapposte
1600 - 16 canali/16 bande sovrapposte


L




M



P



UP



Latenza (ms)	4.3
Tempo di Attacco (ms)	3
Tempo di Rilascio (ms)	60

Starkey, Omega e StarLink sono marchi commerciali di Starkey Laboratories, Inc.
©2025 Starkey Laboratories, Inc. Tutti i diritti riservati. 5/25 SPEC3104-00-IT-ST